
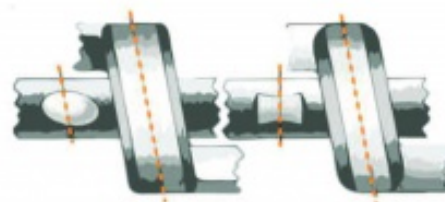


## DIACRIMP Belts

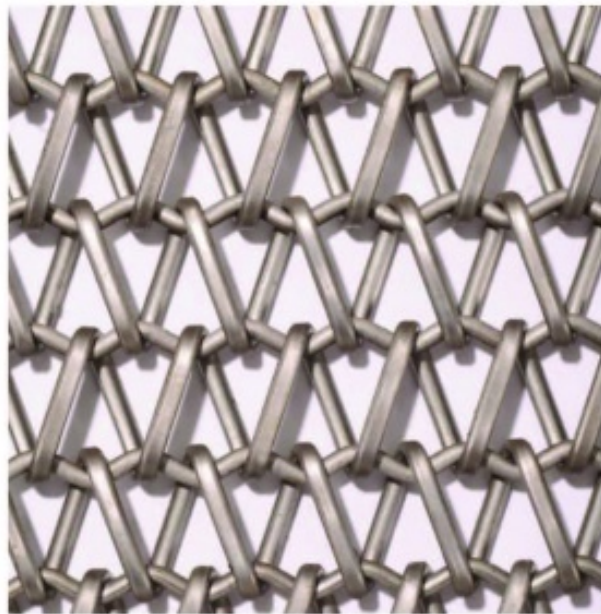

DIACRIMP

THEIRS

DiaCrimp очень стабилен, и боковые смещения колебания ремня практически исключены



DIACRIMP

THEIRS


По технологии Cambridge проволока спирали сплюснута **только сверху**, и специальным образом изогнут стержень сетки. Такие технические разработки позволили на 25% продлить срок службы ленты, а относительной удлинение сократить на 30%. А так же минимизировать внутренне напряжение сил спирали и стержня при продольной нагрузке



DIACRIMP



THEIRS

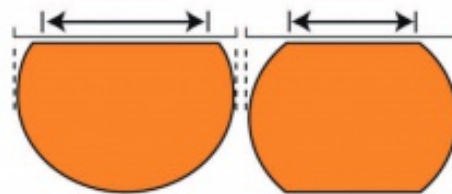

DIACRIMP

THEIRS

Тип ленты,	Диаметр стержня / спирали	Вес kg/m <sup>2</sup>	max. нагрузка kg/mm
	mm		
DCF-36-20-12	2.76	17.7	3742
DCF-36-20-10-12	3.43 – 2.67	22.0	4211
DCF-36-20-12-14	2.67 – 2.03	10.4	2321
DCF-48-32-14	2.03	15.9	2872
DCF-60-24-14	2.03	17.6	3589
DCF-60-38-14-16	2.03 – 1.60	14.44	2464

Подробную расшифровку маркировки см. в приложении

### Материал:

- Нержавеющая сталь
- Высокоуглеродистая сталь
- с добавлением 3% Хрома

